



# RAILY // DRS //


DET DYNAMISKA RÄCKESYSTEMET

Teknisk specifikation



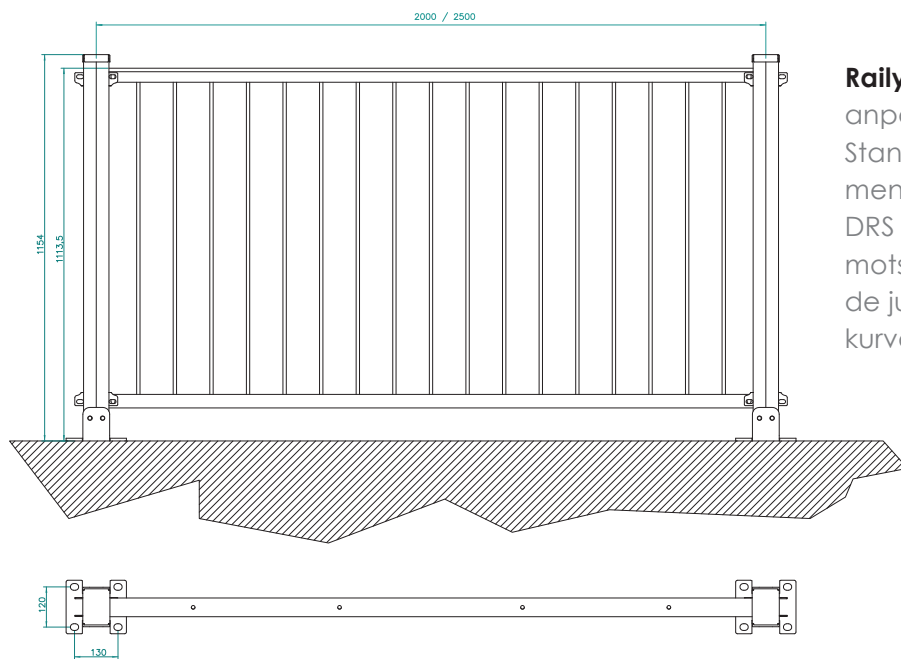


**Raily DRS** är ett modulärt och anpassningsbart räckessystem. Standarsektionerna är 2 och 2,5 m långa men kan kapas till valfri längd. Raily DRS är långsiktigt hållbart, starkt och motståndskraftigt och anpassas tack vare de justerbara lederna med enkelhet mot kurvor och lutningar.


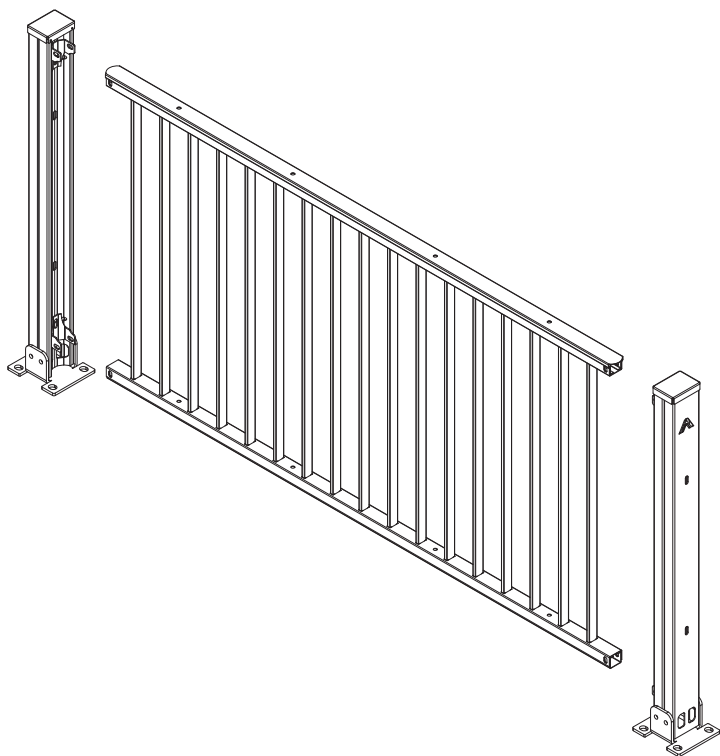


### Mycket värdefulla fördelar med Raily DRS:

- Snabb och enkel installation direkt på plats
- Kräver ingen komplicerad projektering
- Underhållsfritt och långsiktigt ekonomiskt hållbart
- Snabb och kostnadseffektiv ersättning av skadade delar efter påkörning
- Anpassningsförmågan i standardelementen gör det möjligt att lagerhålla enheter som snabbt installeras mot plats-specifika förutsättningar
- Inga svetsade delar, allt är utbytbart

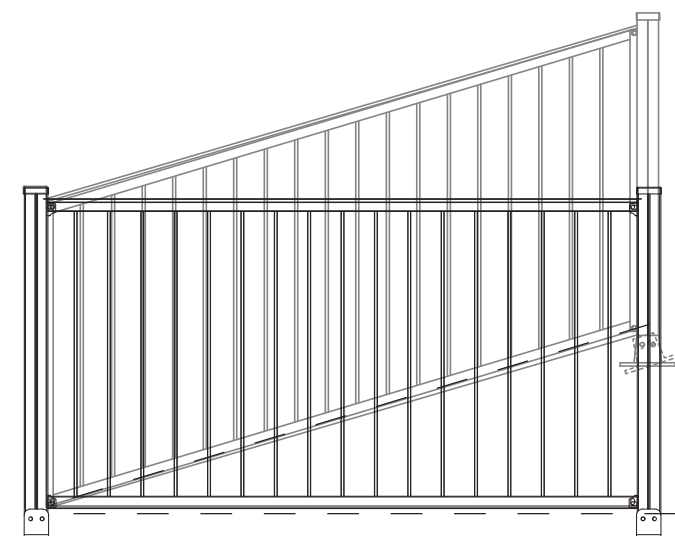


**Raily DRS** kan lutas upp till 17 grader vilket möjliggör höjdanpassning till hela 60 cm med bara en sektion.

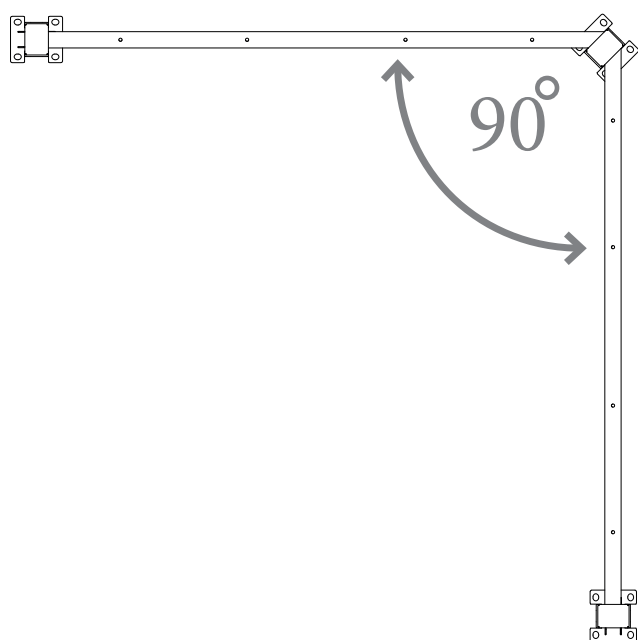

Tack vare lederna i stolparna som medger 45° vardera kan räcket enkelt anpassas mot både skarpa och mjuka kurvor upp till 90° mellan två sektioner.

Raily DRS är modulärt och anpassningsbart utan att påverka stabiliteten och motståndskraften. I certifieringstest mot EN 1317 visar sig Raily DRS tåla en statisk belastning på minst 500 kg i mitten av överliggaren.

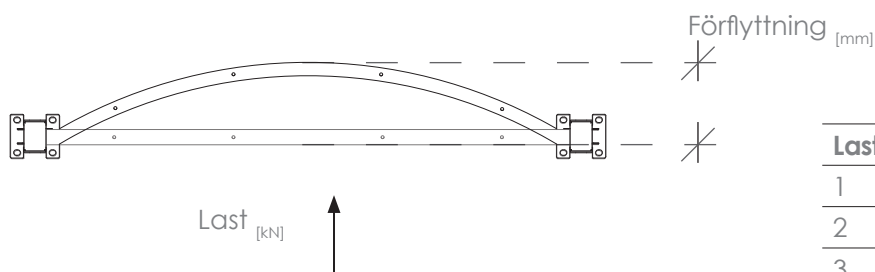

**Raily DRS** har utformats och utvecklats enligt trafiksäkerhetsnormen **EN 1317-6**.

Last [kN]	*Deformation [mm]
1	8,7
2	15,5
3	23,4
3,5	27,6
4	40,8
5	74,7

\*Avser 2 m sektion





Valfri RAL-kulör  
tillgänglig på  
begäran

● Varmförzinkat stål

● Rostfritt stål

● Cortenstål


DISTRIBUERAS I SVERIGE OCH NORGE AV:

**WOPIO**



 WOPIO distributör i Sverige och Norge

 Njords Gränd 3. 187 73, Täby, Stockholm

 073-753 62 40

 info@wopio.se

 www.wopio.se