



RAILY DRS

Dynamic Railing System

www.stratecrt.com



Stratec *RT*

ROAD TECHNOLOGIES

OCH

W•PIO

OFFICIELL PARTNER





BEGRÄNSNINGAR I VANLIGA SMIDESRÄCKEN



- Platsbesök och projektering krävs för att hantera nivåskillnader, vinkar och hörn
- Längre ledtid på grund av specialtillverkning i smidesverkstad, ytbehandling och leverans till byggarbetsplatsen
- Ofta krävs shims och särskilda distanser för att garantera lodräta ståndare
- Tidskrävande reparationer innebär höga underhållskostnader.
- Onödigt komplicerad installation, med littererade delar och exakta positioner som inte medger någon tolerans utan tidskrävande specialanpassningar
- Produktens integritet kan endast garanteras av en specialiserad besiktningsman.
- Varje installation kräver en enskild certifiering enligt EN-1317.



DET DYNAMISKA RÄCKESSYSTEMET "RAILY DRS"

Applikationer:



Gator och trappor



Broar och viadukter



Industriområden



Cykel- och gångvägar





Torg

RAILY DRS, det nydanande och patenterade dynamiska räckessystemet, är den mest mångsidiga räckeslöningen på marknaden.

Tack vare de ledade fötterna och fritt glidande kopplingar av spjälor och längsgående beslag kan Raily DRS enkelt anpassas mot olika lutningar och kurvor.

RAILY DRS garanterar högre säkerhetsnivå och motståndskraft än traditionella räcken av liknande typ.

På grund av de unika egenskaperna kan RAILY DRS enkelt installeras direkt på plats utan behov av djupgående projektering. Raily finns i flera olika material, ytfinish och standardiserade storlekar och har testats enligt EN 1317-6.

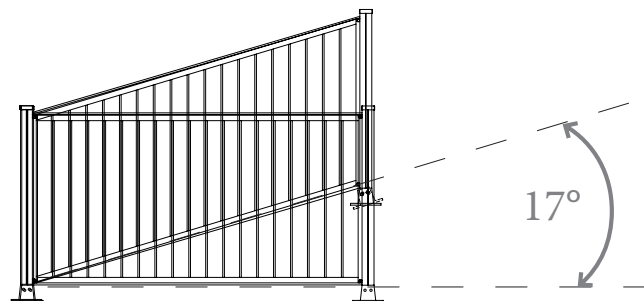

RAILY DRS



FÖRDELARNA MED RAILY DRS



Tidseffektiv och enkel installation



Snabbt utbyte av skadade delar, modulära sektioner sparar tid och pengar



Du slipper tidskrävande projektering tack vare den goda anpassningsförmågan hos varje sektion RAILY DRS.



Enkel anpassning mot kurvor och hörn upp till 90° och lutningar upp till 17°. Hela 55 cm höjdskillnad hanteras med en enda sektion.



Standardiserad produktion garanterar en högkvalitativ produkt med små toleranser



Raily DRS är överlägsen ur både tids- och kostnadsperspektiv jämte smidesräcken som svetsas ihop på plats.



RAILY DRS är förmonterad och levereras som standard i sektioner om 2,0 resp. 2,5 meter.



Möjlighet att demontera och flytta till ny plats



Certifiering enligt EN 1317-6



Referensinsatllationer

- A.** Raily DRS i cortenstål
Mezzana (TN Italien)
- B.** Raily DRS i inoxstål
Ventimiglia (IM Italien)
- C.** Raily DRS varmförzinkad
Montevaccino (TN Italien)



A

B

C

RAILY DRS



WOPIO

DISTRIBUTÖR I SVERIGE
OCH NORGE

Kontakter

WOPIO AB

📍 Njords Gränd 3. 187 73, Täby, Stockholm ✉ info@wopio.se

📞 073-7536240

🌐 www.wopio.se

Follow us on  